



Barreaudage IT Brote FR-14

Poteaux et structure en tube acier Z-275.

Finition par thermolaquage.


Percements réalisés au laser

Options et accessoires

Poteaux ronds: Ø60 mm

Poteaux à sceller / sur platine (120 x 120 x 8 mm)

Barreaux en deux diamètres différents (Ø25 et Ø20 mm) et deux couleurs différentes





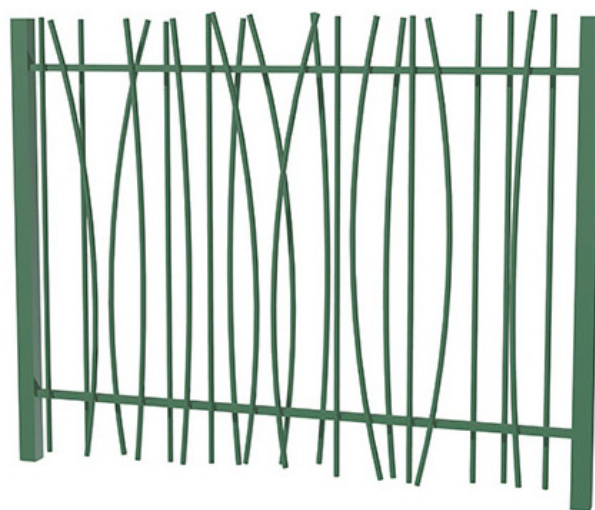


	2500 x 1000	2500 x 1250	2500 x 1500	2500 x 1750	2500 x 2000
Lisses horizontales	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2
Barreaux	Ø 25 x 1,5	Ø 25 x 1,5	Ø 25 x 1,5	Ø 25 x 1,5	Ø 25 x 1,5
Poteaux	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Vide entre barreaux	110	110	110	110	110
Fixation	FR-14	FR-14	FR-14	FR-14	FR-14



20 |

Systeme de fixation FR-14

Fixation des panneaux par embouts



- Verde 6005
- Azul 6010
- Blanco 9010
- Oxidón
- Negro 9005
- Gris 7016
- Gris 7038
- Gris 7030
- Rojo 3020
- Amarillo 1021

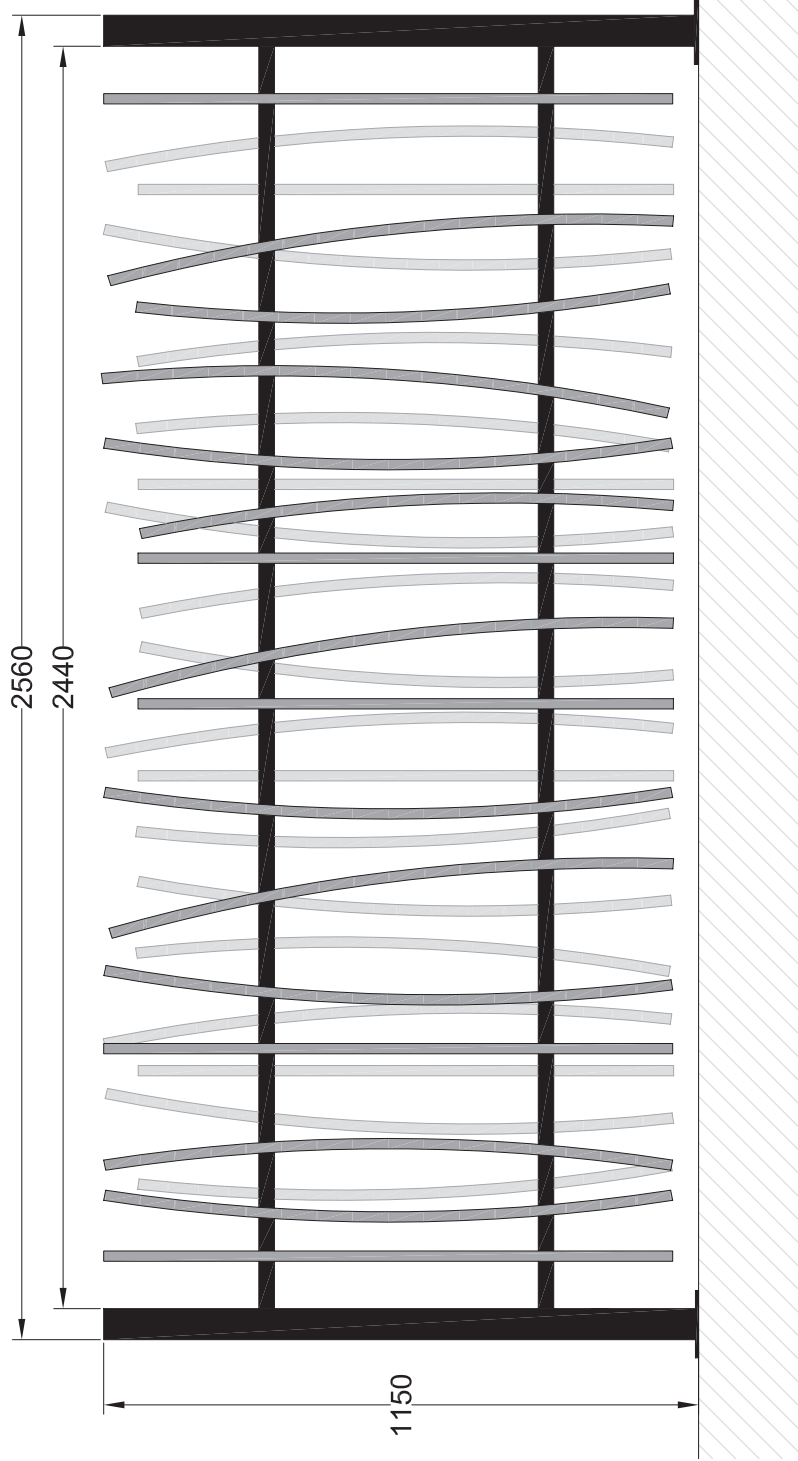


OPTIONS

- Poteaux ronds Ø 60 mm

FIXATION

- A sceller
- A visser (sur platines)

Ruta://		Echelle		Indice IT	1	Matériel		Acier Z-275
Designation: Barreaudage IT BROTE FR-14 (2500 x 1150 mm)		Indice CL		Indice CL	0	Couleur		-
DIN A3	Nom	Date	 Indusmetal Torres, S.I.					
Desinée par	N.Millán	20/10/2016						
Verifié par	N.Millán	25/10/2016						
						N° plan		-
						Quantité		-
						Dossier		-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

H

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1