

Puerta autoportante FR-14

Pilares y estructura en acero Z-275.
Ensamblado con soldadura.
Terminación pintura en polvo RAL.
Taladros realizados con láser.

Opciones y accesorios

Motorización / Control de accesos

Malla o chapa

Puntas defensivas

Cerradura Locinox




Ventosa electromagnética


Pestillo y tope de suelo



| | 4000 x 2000 à 8000 x 2000 | 9000 x 2000 à 12000 x 2000 | À partir de 12000 x 2000 | Legère (4000 x 2000 à 7000 x 2000) |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Travesaño superior | 80 x 80 x 2 | 100 x 100 x 3 | Consultar | 60 x 60 x 2 |
| Travesaño inferior | 100 x 100 x 2 | 150 x 150 x 3 | Consultar | 80 x 80 x 3 |
| Montantes | 100 x 50 x 2 | 120 x 60 x 2 | Consultar | 80 x 60 x 2 |
| Refuerzos | 60 x 40 x 2 | 60 x 60 x 3 | Consultar | 50 x 30 x 2 |
| Pilares guía | 100 x 100 x 3 | 120 x 120 x 3 | Consultar | 100 x 100 x 3 |
| Pilares recepción | 100 x 100 x 3 | 120 x 120 x 3 | Consultar | 100 x 100 x 3 |
| Tapones | 100 x 100 et 100 x 50 | 120 x 120 et 120 x 60 | Consultar | 100 x 100 et 80 x 60 |
| Barrotes | 30 x 20 x 1,5 | 30 x 20 x 1,5 | Consultar | 30 x 20 x 1,5 |
| Carros* | CA4 RS | CA4 RMS | Consultar | CA4 RPS |
| Pletina oliva | 220 x 100 | 280 x 120 | Consultar | 220 x 100 |
| U de recepción | Pour cadre de 100 | Pour cadre de 120 | Consultar | Pour cadre de 100 |
| Rail* | GIPPI 4 RGZ | GIPPI 4 RGMZ | Consultar | GIPPI 4 GPZ |
| Ruedas nylon* | 40 x 60 | 40 x 60 | Consultar | 40 x 60 |
| Rueda fin de curso* | T 41P | T 41G | Consultar | RC 41B |
| Soporte fin de curso | Para montante 200 x 100 | Para montante 280 x 100 | Consultar | Para montante 200 x 100 |

12 |



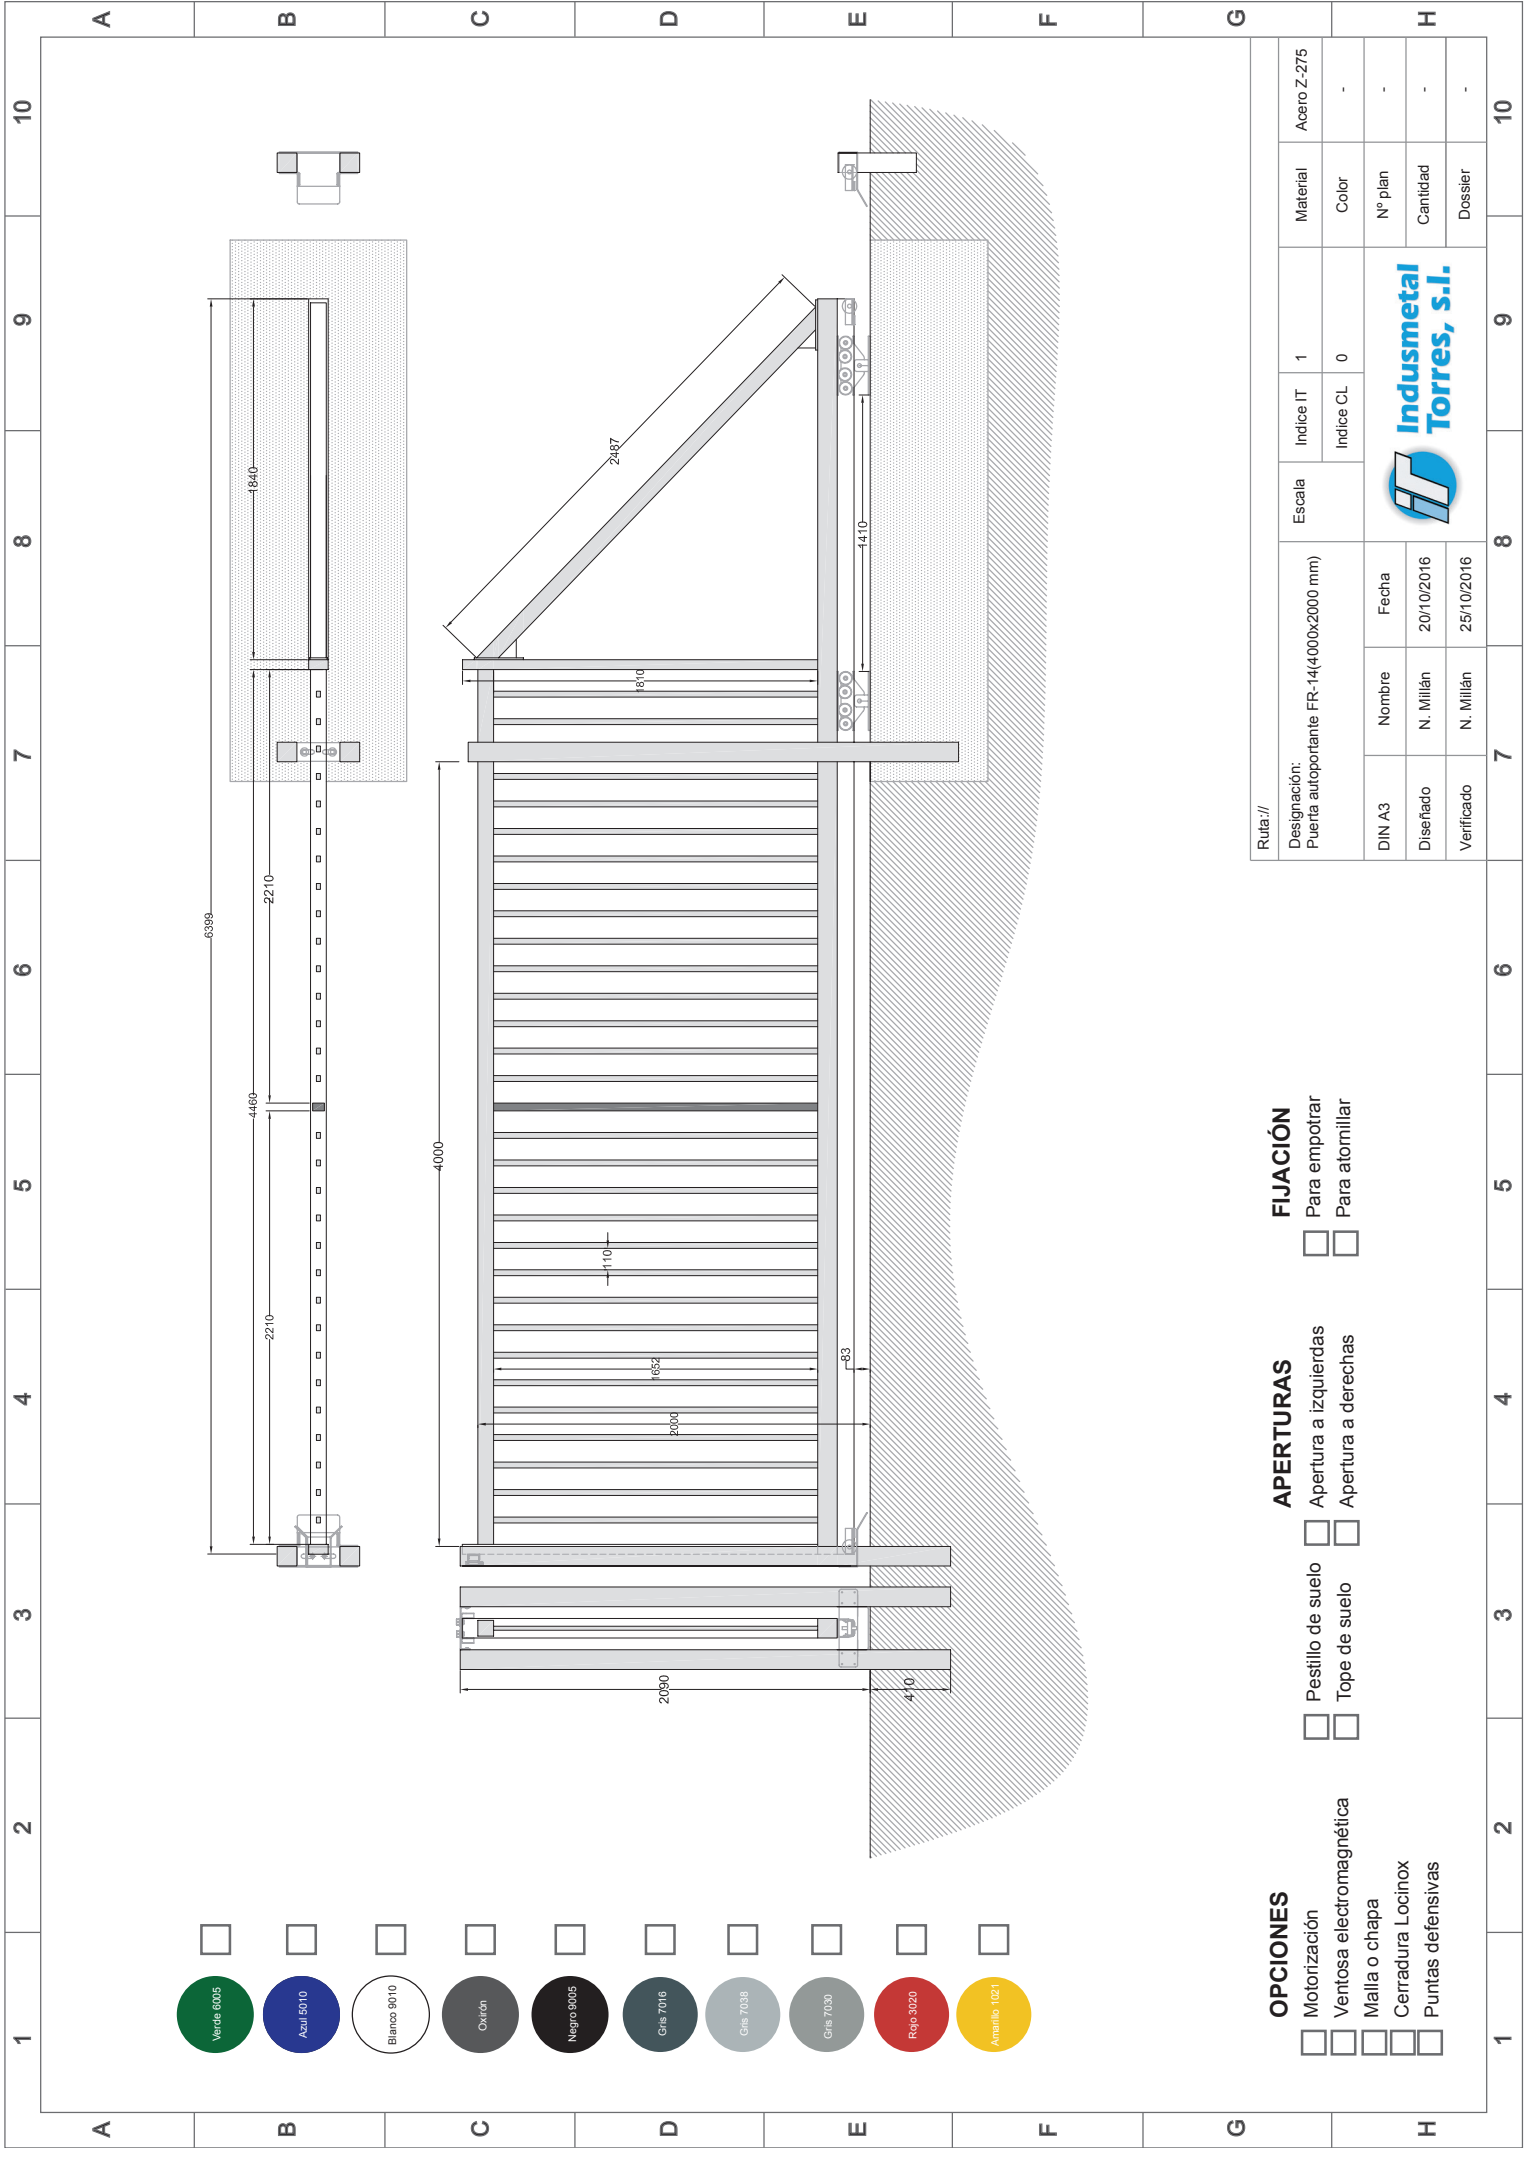

- Verde 6005
- Azul 5010
- Blanco 9010
- Oxidón
- Negro 9005
- Gris 7016
- Gris 7038
- Gris 7030
- Rojo 3020
- Amarillo 1021

OPCIONES

- Motorización
- Ventosa electromagnética
- Malla o chapa
- Cerradura Locinox
- Puntas defensivas

APERTURAS

- Pestillo de suelo
- Tope de suelo
- Apertura a izquierdas
- Apertura a derechas

FIJACIÓN

- Para empotrar
- Para atornillar

| | | | | | | |
|---------|---|--------|-----------|-----------|----------|-------------|
| Ruta:// | Designación: Puerta autoportante FR-14(4000x2000 mm) | Escala | Índice IT | Índice CL | Material | Acero Z-275 |
| | | | 1 | 0 | Color | - |
| | | | | | Nº plan | - |
| | | | | | Cantidad | - |
| | | | | | Dossier | - |



| | | | |
|------------|-----------|------------|------------|
| DIN A3 | Nombre | Fecha | 20/10/2016 |
| Diseñado | N. Millán | 20/10/2016 | |
| Verificado | N. Millán | 25/10/2016 | |